

Datablad

Wallax Mini

Renseklasse 90/70


Modell / variant	Kapasitet pe	Høyde	Diameter	Høyde inn-/utløp	Strømforbruk
Wallax W1 90/70	5	2530 mm	1700 mm	1930 / 1225	0 kW/t døgn
Wallax W2 90/70	9	3030 mm	1700 mm	2430 / 1670	0 kW/t døgn
Wallax W3 90/70	12	3380 mm	1950 mm	2650 / 1970	0 kW/t døgn
Wallax W5 90/70	16	3400 mm	2150 mm	2740 / 1650	0 kW/t døgn
Wallax W7 90/70	22	3260 mm	2350 mm	2600 / 1810	0 kW/t døgn

Beskrivelse Wallax Mini 90/70:

Wallax Mini 90/70 består av en stående sylindrisk tank, produsert i høy kvalitets glassfiber. Anlegget kan brukes til både hytter og helårsboliger og finnes med forskjellige kapasiteter. Anlegget tilfredsstiller kravene på 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF₅. En høyere totalreduksjon kan oppnås ved å kombinere anlegget med etterpolering i infiltrasjon. Anlegget kommer med Ø110mm inn- og utløp. Flensen i bunnen av anlegget har festehull, slik at anlegget kan forankres i grunnen / betongsåle ved fare for oppdrift. Wallax Mini 90/70 bruker ikke strøm.

Egenskaper:

- Anlegget bruker ikke strøm
- 15 års garanti, så lenge serviceavtalen er aktiv.
- 90% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF₅
- Kan til fordel kombineres med infiltrasjonsanlegg for å oppnå høyere rensesgrad.
- Fungerer utmerket med variabel belastning (hytter)
- Teknisk Godkjenning TG 20426 av Sintef i henhold til NS-EN 12566-3
- Enkel installasjon
- Stabile rensesresultater

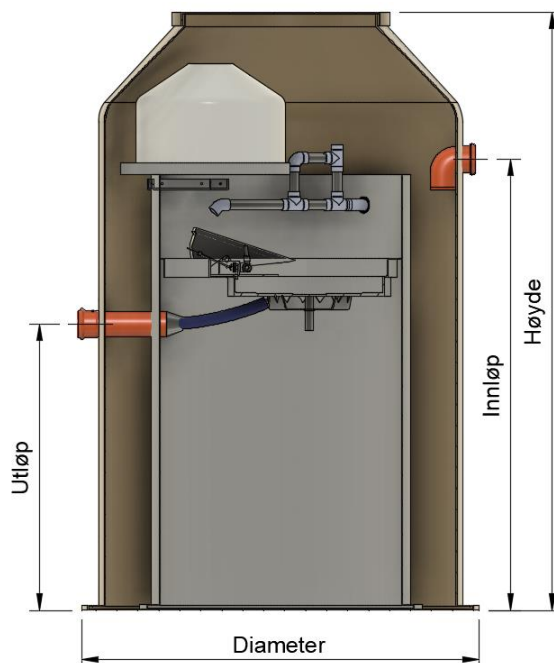

wallax

Wallax AS
Postboks 135
NO-1309 Rud

besøksadresse:
Baker Østbys vei 21
1351 Rud

tlf: 67 17 75 00
e-post: wallax@wallax.no