

Datablad

Wallax Mini

Renseklasse 90/90


Modell / variant	Kapasitet pe	Høyde	Diameter	Dim. Etterpolering
Wallax W1 90/90	5	2530 mm	1700 mm	2500x1200x1400 mm
Wallax W2 90/90	9	3030 mm	1700 mm	4000x1200x1400 mm
Wallax W3 90/90	12	3380 mm	1950 mm	6000x1200x1400 mm
Wallax W5 90/90	16	3400 mm	2150 mm	4500x2500x1400 mm
Wallax W7 90/90	22	3260 mm	2350 mm	6000x2500x1400 mm

Beskrivelse Wallax Mini 90/90:

Wallax Mini 90/90 består av en stående sylindrisk tank med tilhørende pumpestasjon, produsert i høy kvalitets glassfiber. Pumpestasjonen kobles til et resirkulasjonsfilter som etableres med et armert duk, et spredersystem og pukk som filtermateriale. Anlegget kan brukes til både hytter og helårsboliger og finnes med forskjellige kapasiteter. Anlegget tilfredsstiller kravene på 90% reduksjon av fosfor og BOD₅. I tillegg reduseres TKB (bakterier) til <1000. Anlegget kommer med Ø110mm inn- og utløp. Flensen i bunnen av anlegget har festehull, slik at anlegget kan forankres i grunnen / betongsåle ved fare for oppdrift.

Egenskaper:

- 15 års garanti, så lenge serviceavtalen er aktiv.
- 90% reduksjon av fosfor og BOD₅, <1000 TKB (bakterier)
- Fortsetter å fungere som et Wallax 90/70 anlegg, dersom strømmen skulle falle bort.
- Fungere utmerket med variabel belastning (hytter)
- Pumpen går kun når det er belastning på anlegget.
- Teknisk Godkjenning TG 20426 av Sintef i henhold til NS-EN 12566-3
- Enkel installasjon
- Stabile rensresultater

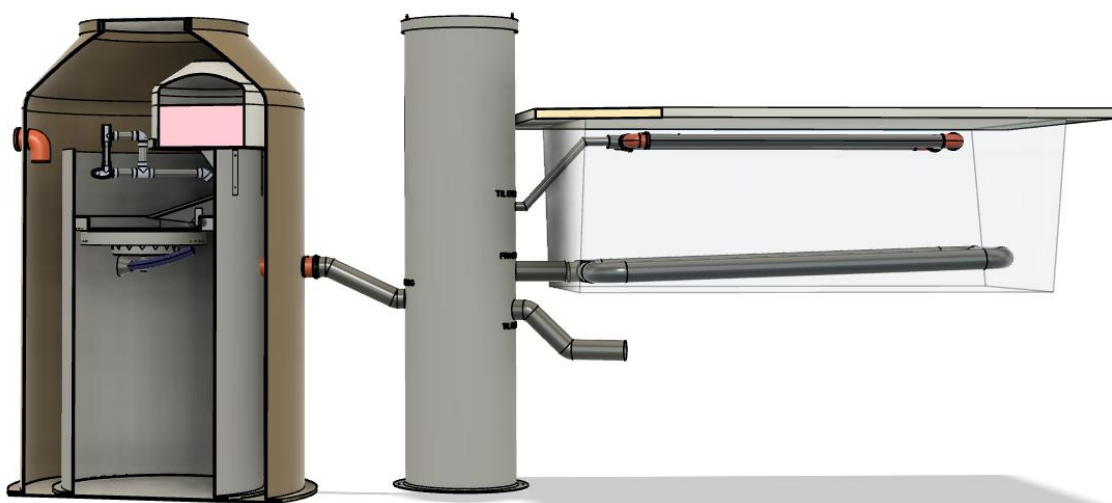

wallax

Wallax AS
Postboks 135
NO-1309 Rud

besøksadresse:
Baker Østbys vei 21
1351 Rud

tlf: 67 17 75 00
e-post: wallax@wallax.no