


# Wallax

## Slamtømmeinstruks store anlegg

**NB!** Slamtømmer MÅ stå på platen nede i rensanlegget for å utføre slamtømming og rengjøring

- Tømmepunkt 1: Hele slamavskiller skal slamtømmes

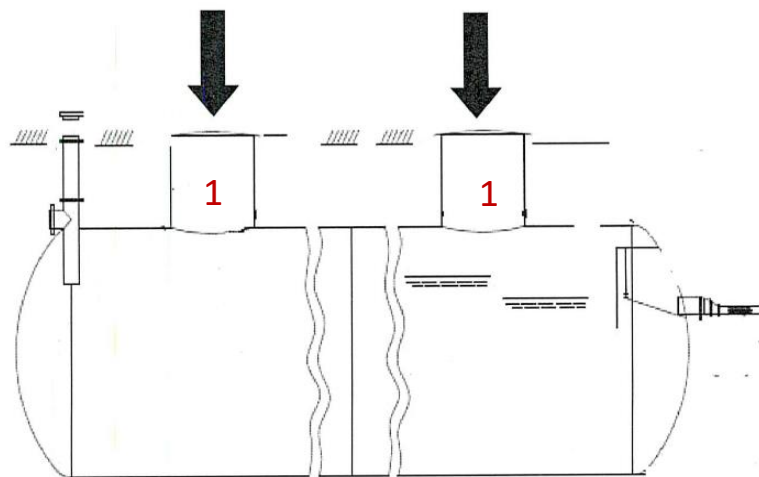

- Tømmepunkt 2: Hele kjemdelene skal tømmes og rengjøres
- Tømmepunkt 2: Spyling/rengjøring skal foretas ved hver tømming
- Tømmepunkt 2: Pvc-delene tåler ikke slag
- **NB!** Grå vippeskuff skal være i vater etter tømming, dvs vannrett

